



CATALOGUE PRODUITS – ÉDITION 2026

Équipements Télécom & Fibre Optique

Câbles optiques et cuivre, fixations aériennes ADSS/OPGW, boîtiers d'épissure et ODF, outillage et instruments de mesure, consommables, modules SFP et cordons optiques — le catalogue complet du distributeur Babayama.

6 familles de produits
Stock disponible à Dakar

babayama.sn – Cité Elhadj Malick Sy, Ouakam, Dakar – +221 77 379 61 76

Six familles, un seul fournisseur

01 Câbles optiques & cuivre

Métalliques, aériens, diélectriques, FTTH, spéciaux, cuivre télécom et structuré

02 Fixations aériennes ADSS/OPGW

Pinces d'ancrage & suspension, amortisseurs, pinces préformées, isolateurs

03 Boîtiers, épissure, ODF & cordons

Boîtiers FTTH, épissure, ODF rack/mural, terminaux FAT/FDT, patch cords

04 Outillage & Test/Mesure

Feuillard, corde de tirage, poulies, OTDR, soudeuse à fusion

05 Consommables

Colliers de serrage, gaines thermorétractables, goulottes, clips

06 Modules SFP/QSFP & cordons optiques

136 références SFP à 400G, 93 cordons optiques monomode/multimode

Câbles fibre optique, cuivre télécom & structuré

Câbles optiques métalliques, aériens, diélectriques, FTTH/indoor et spéciaux ; câbles cuivre télécom et structurés Cat5e à Cat7 ; connecteurs, cordons et accessoires de raccordement. Conformes ITU-T G.652D/G.655/G.657/G.651, RoHS.

—OPTICAL FIBRE CABLES: METALLIC

Câbles optiques métalliques

Câbles à tube central ou multi-tubes, armés simple ou double gaine, jusqu'à 576 fibres. Conducteur métallique intégré pour la protection mécanique et le repérage.

Anti-humidité Anti-rongeurs Extérieur Enterré Métro RoHS

MULTI-TUBE DOUBLE SHEATH, ARMoured CABLE (2-432 F)



Câble multi-tube double gaine, armé (2-432 F) — âme centrale, tubes lâches couleur, armure acier, gaine PE/LSZH/FRPVC.

Central-tube armé (2-24F)

Multi-tube double gaine armé (2-432F)

Multi-tube double brin armé (jusqu'à 576F)

Multi-tube armure acier (2-288F)

Multi-tube triple gaine, double armure (2-288F)

Jusqu'à 12 fibres EIA/TIA 598 ou DIN, plus de 12 fibres avec repère noir. Conforme ITU-T G.652D/G.655/G.657/G.651 (OM1-OM4). Solutions personnalisées sur demande.

—OPTICAL FIBRE CABLES: AERIAL

Câbles optiques aériens

Câbles autoporteurs, tout-diélectrique ou avec fil porteur intégré (figure-8), pour déploiement sur poteaux et pylônes.

Anti-humidité Aérien Extérieur Underground Métro RoHS

MULTI-TUBE FIGURE-8 TYPE AERIAL CABLE (2-144 F)



Câble aérien figure-8, multi-tube (2-144 F) — fil porteur (messenger wire) intégré et gaine séparée, pose directe sans hauban.

Central-tube aérien (2-24F)

out-diélectrique autoporteur (2-144F)

Central-tube figure-8 (2-24F)

Multi-tube figure-8 (2-144F)

Multi-tube figure-8 armé (2-144F)

—OPTICAL FIBRE CABLES: DI-ELECTRIC

Câbles optiques diélectriques (non armés)

Sans aucun élément métallique — idéal en environnement à risque électrique ou à proximité de lignes haute tension. Formats central-tube, multi-tube double couche, armure FRP ou ruban.

**MULTI-TUBE SINGLE / DOUBLE SHEATH
UNARMoured CABLE (2-432 F)**



Câble multi-tube simple/double gaine, non armé (2-432 F) — gaine extérieure PA-12, tout diélectrique.

Central-tube non armé (2-24F)

Multi-tube simple/double gaine (2-432F)

Multi-tube double couche (jusqu'à 576F)


Multi-tube armure FRP (2-288F)

Multi-tube type ruban (48-576F)

—OPTICAL FIBRE CABLES: FTTH / INDOOR

Câbles FTTH & intérieur

Câbles airblown, micro-câbles, câbles d'interconnexion (simplex/duplex/zip/breakout) et câbles de branchement (drop) pour la desserte fibre jusqu'à l'abonné.

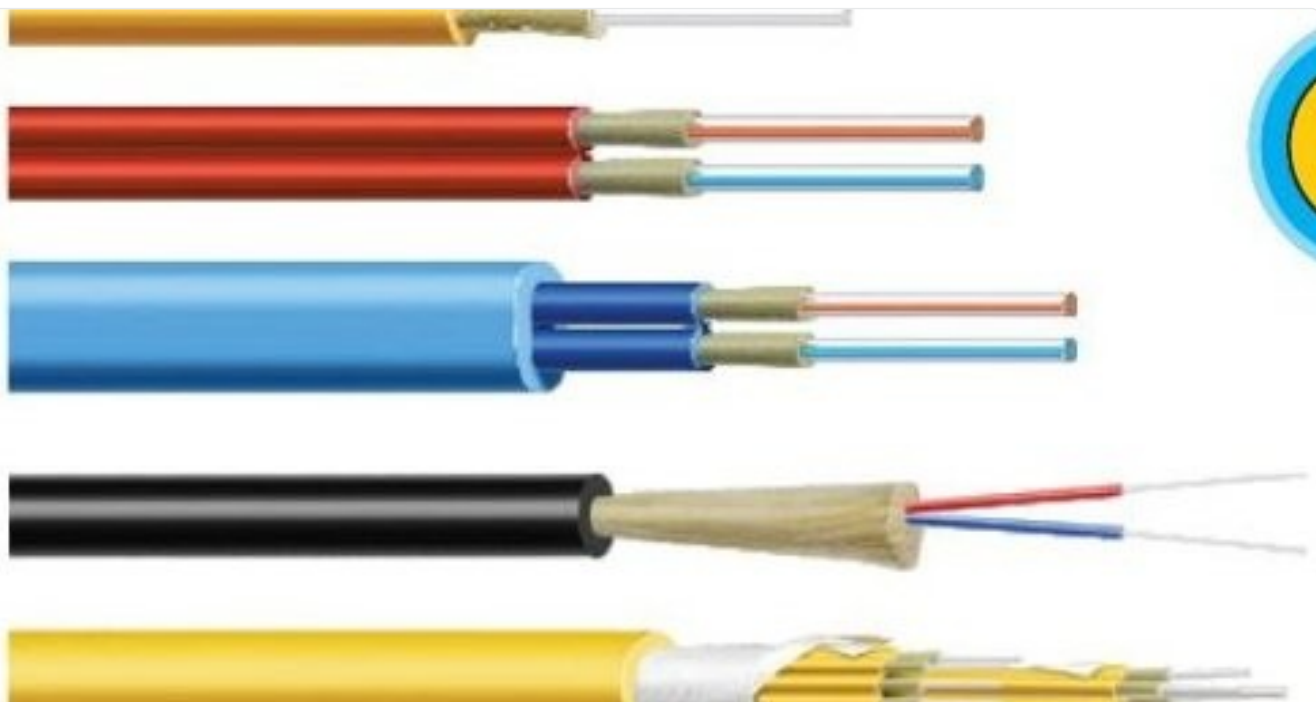

Câbles d'interconnexion — simplex, duplex, zip, distribution, breakout, en coloris multiples pour identification rapide.



Câble de branchement (drop) extérieur/intérieur (1-4 F) — fil porteur intégré ou non, gaine LSZH.

- Central-tube airblown (2-24F)
- Micro-câble multi-tube (12-576F)
- Interconnexion simplex/duplex/zip/breakout
- Câble de branchement (1-4F)

Résistant au feu (Flame resistant) sur les gammes interconnexion et branchement.

—OPTICAL FIBRE CABLES: SPECIALITY

Câbles spéciaux

Câble plat de branchement, câble rétractable, câble tactique armé inox, câble fibre-vers-antenne (FTA) pour stations radio, et câble à bras spiralé.



Câble fibre-vers-antenne (FTA) — solution pour stations radio de base, armure acier tressé, ruban polyester, gaine LSZH.

- Câble plat drop extérieur (2-48F)
- Câble rétractable
- Câble tactique armé acier inoxydable
- Fibre-vers-antenne (FTA)
- Câble à bras spiralé (2-12F)

—COPPER TELECOM CABLES

Câbles cuivre télécom

Câbles téléphoniques à gel, autoporteurs figure-8, câbles souterrains pour comptage d'essieu/signalisation ferroviaire, et câbles hybrides fibre/cuivre pour vidéosurveillance.



FOAM SKIN / SOLID PE INSULATED
JELLY FILLED TELEPHONE CABLE Pair / Quad (Max 2400)

Câble téléphonique à gel (paire/quarte, jusqu'à 2400 paires) — conducteur cuivre isolé, gel anti-humidité, armure, gaine extérieure.

- Téléphonique à gel, paire/quarte (max 2400)
- Autoporteur figure-8 (jusqu'à 200 paires)
- Souterrain quarte à gel — comptage d'essieu / signalisation
- Câble de signalisation ferroviaire
- Hybride fibre/cuivre — vidéosurveillance CCTV

—STRUCTURED COPPER CABLES

Câbles cuivre structuré Cat5e à Cat7

Câbles réseau structurés U/UTP, F/UTP, S/FTP, en Cat5e, Cat6, Cat6A et Cat7, options extérieur/armé/anti-humidité. Câble de branchement large bande également disponible.



Câble structuré blindé S/FTP — 4 paires torsadées, écranage individuel, tresse cuivre étamé (Cat7).

CATÉGORIE	BLINDAGE	OPTIONS
Cat5e	U/UTP, F/UTP, SF/UTP	Extérieur / armé fil ou ruban / double gaine / aramide / anti-humidité
Cat6	U/UTP, F/UTP, SF/UTP	Extérieur / armé fil ou ruban / double gaine / aramide
Cat6A	U/UTP, U/FTP, S/FTP	Extérieur / armure ruban
Cat7	S/FTP	Extérieur / armure ruban
Broadband Drop	—	Renfort verre (glass roving), conducteur cuivre étamé

—ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Connecteurs, cordons & accessoires cuivre/fibre

Connecteurs et adaptateurs fibre LC/SC/ST, cordons RJ45, keystones, panneaux de brassage et plaques murales — pour compléter l'infrastructure de câblage.




Connecteurs fibre LC/SC/ST — corps métal ou polymère, versions monomode et multimode.



Fiber Adapter Series – LC / ST/ SC (Duplex/Simplex)


Adaptateurs fibre LC/ST/SC — duplex/simplex, manchon céramique ou bronze phosphoreux en option.



Cat6, Cat6A UTP, LSZH



Cordon RJ45 Cat6/Cat6A UTP, LSZH — 8P8C, contacts plaqués or 50µ", 5 coloris.

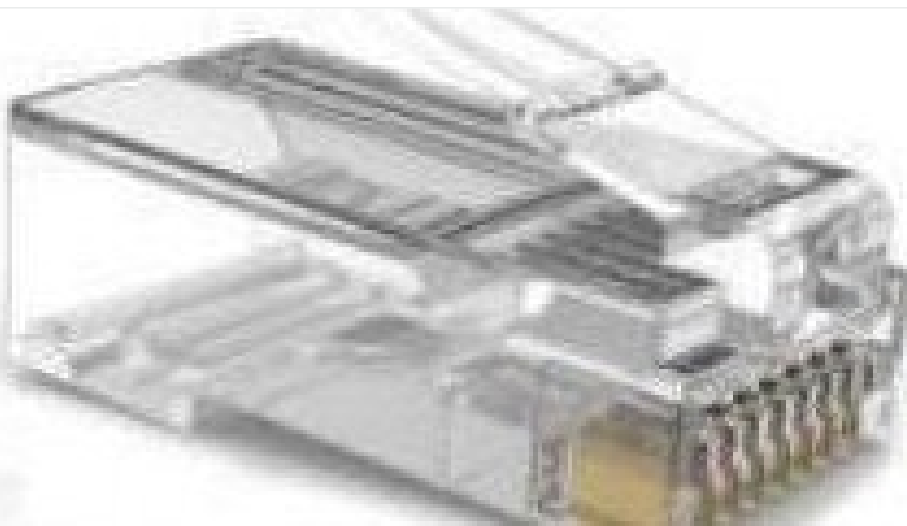

Connecteur RJ45 — contacts à déplacement d'isolant double point, 24-28 AWG.



Cat6A, Cat6, Cat5e UTP, 24 Port, 90°

Cat6A, Cat6, Cat5e UTP, 24 Port, 180°

Cat6



Panneau de brassage 24 ports Cat6A/Cat6/Cat5e, montage 90° ou 180°, gestion de câbles intégrée.



- Two Piece design

Plaque murale simple/double port & boîtier saillie — conception 2 pièces, volet, vis dissimulées.

Voir aussi la page « Boîtiers, épissure, ODF & cordons » pour les boîtiers d'épissure, ODF, FAT/FDT, patch cords et pigtails optiques complets ; et le catalogue interactif pour les 136 modules SFP/QSFP et 93 cordons optiques référencés.

babayama

© 2026 Babayama – Cité Elhadj Malick Sy, Ouakam, Dakar – babayama.sn – +221 77 379 61 76

Fixations aériennes ADSS / OPGW

Pinces d'ancrage et de suspension, amortisseurs de vibration, pinces préformées, attaches isolateur et fil de hauban — la gamme complète pour le déploiement de câbles aériens ADSS et OPGW.

— ADSS / OPGW

Pinces d'ancrage (Tension Clamp)

Pour ancrage en extrémité de portée — petite, moyenne et grande portée, en version ADSS ou OPGW.



Pince d'ancrage ADSS, petite portée

ANZD

- Pince d'ancrage ADSS, petite portée (ANZD)
- Pince d'ancrage ADSS, petite portée — variante (ANZD)
- Pince d'ancrage ADSS, petite portée — variante (ANZD)
- Pince d'ancrage ADSS, portée moyenne (ANZ)
- Pince d'ancrage ADSS, portée moyenne — variante (ANZ)
- Pince d'ancrage ADSS, grande portée (ANZ)
- Pince d'ancrage ADSS, grande portée — variante (ANZ)
- Pince d'ancrage OPGW (ONZ)

— ADSS / OPGW

Pinces de suspension (Suspension Clamp)

Pour la fixation en alignement sur poteau ou pylône — version courte, longue portée, double suspension ou OPGW.



Pince de suspension ADSS

- Pince de suspension ADSS, petite portée (AQXY)
- Pince de suspension ADSS, petite portée (AQX)
- Pince de suspension ADSS, petite portée (AQXM)
- Pince de suspension ADSS, petite portée (AQXB)
- Pince de suspension ADSS (AQXD)
- Pince de suspension ADSS, grande portée (AXC)
- Pince de suspension double (AXS)
- Pince de suspension OPGW (OXC)

—ADSS / OPGW

Fixations communes & accessoires de pose

Pinces de descente, supports de poteau, cosses-cœur et ensembles de stockage de câble.



Pince de descente pour poteau

YXXJ

- Pince de descente pour poteau (YXXJ)
- Pince de descente pour pylône (YXXJ-T)
- Réserve de câble (sur mesure)
- Boulon en J
- Support de poteau universel (UPB)
- Cosse-cœur (thimble) 50 / 70 / 100 kN
- Ensemble de stockage de câble pour pylône
- Ensemble de stockage de câble pour poteau

FIXATIONS ADSS NOUVELLEMENT DÉVELOPPÉES – PINCE D'ANCRAGE PLASTIQUE

MODÈLE	DIAM. CÂBLE COMPATIBLE	CORPS/CALES/COSSE	ÉTRIER	CHARGE DE RUPTURE	POIDS
ADSS12	8~12mm	Thermoplastique protégé UV	Acier inoxydable	5000N	0.4kg
ADSS14	10~14mm				
ADSS16	12~16mm				
ADSS18	14~18mm				
ADSS20	16~20mm				

SUPPORT DE POTEAU UNIVERSEL (UPB)

MODÈLE	MATÉRIAU	CHARGE DE TRAVAIL	POIDS
--------	----------	-------------------	-------

—PROTECTION ANTI-VIBRATION

Amortisseurs de vibration

Amortisseurs Stockbridge, amortisseurs en spirale et anneaux anti-couronne, pour la protection des câbles aériens contre les vibrations éoliennes et l'effet couronne.



Stockbridge vibration damper with armor rod

Amortisseur Stockbridge avec tige d'armure

Série 4D



Amortisseur de vibration en spirale

TL-11 / TL-14 / TL-16

L'amortisseur Stockbridge série 4D est un amortisseur multi-résonant de type « diapason », conçu pour dissiper l'énergie d'impact du vent sur le câble. L'amortisseur en spirale, en PVC haute élasticité, est un modèle interférentiel spécialement conçu pour les câbles OPGW de diamètre inférieur à 12 mm et les câbles ADSS.

AMORTISSEUR STOCKBRIDGE – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	PLAGE DIAM. DE PINCE (MM)	LONG. TOTALE (MM)	LARGEUR DE PINCE (MM)	POIDS (KG)
D20C-27.0 à D20C-14.0	27.0 à 12.2	330	52	1.4
D30C-27.0 à D30C-14.0	27.0 à 12.2	383	52	2.5

AMORTISSEUR EN SPIRALE – DONNÉES TECHNIQUES (MATÉRIAU : PVC HAUTE ÉLASTICITÉ)

MODÈLE	DIAM. CÂBLE (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)
TL-11	8.3~11.7	1350	0.30
TL-14	11.71~14.3	1350	0.32
TL-16	14.31~19.3	1580	0.58

ANNEAU ANTI-COURONNE (CORONA COIL) – MATÉRIAU : ALLIAGE D'ALUMINIUM

Pour câbles ADSS installés sur lignes ≥ 110kV — améliore le champ électrique aux fixations terminales et double la tension d'apparition de l'effet couronne.

MODÈLE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)
YH-14	15~17	330	0.085
YH-16	17~19	330	0.09

YH-18	19~21	330	0.095
YH-20	21~23	330	0.1
YH-22	22~24	330	0.11

—FIXATIONS ÉLECTRIQUES DE PUISSANCE

Pinces d'ancrage préformées (Preformed Dead End Grips)

Applicables directement sur hauban nu — galvanisé, revêtu aluminium, néoprène ou cuivré. À usage unique, elles conservent 100 % de la charge nominale du câble lorsqu'elles sont correctement posées.



Pince d'ancrage préformée — acier galvanisé
L-25/G

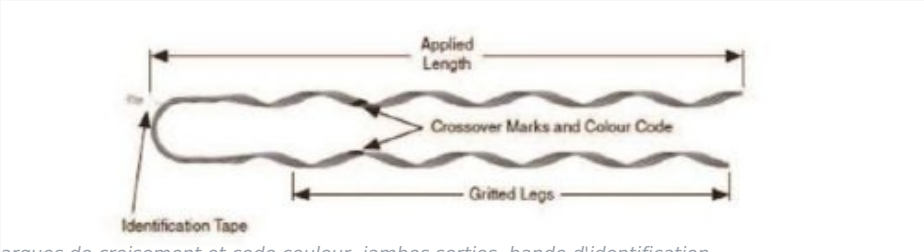


Schéma : longueur appliquée, marques de croisement et code couleur, jambes serties, bande d'identification.

ACIER GALVANISÉ – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	HAUBAN (MM)	LONGUEUR (MM)	SECTION (MM²)	POIDS (KG)	CODE COULEUR
L-25/G	6.6	635	25	0.2	Jaune
L-35/G	7.65~7.95	711	35	0.3	Noir
L-50/G	8.95~9.30	901	50	0.5	Orange
L-70/G	10.00~11.50	1016	70	0.8	Vert
L-95/G	12.5	1333	95	1.7	Orange
L-100/G	13.0	1333	100	0.7	Jaune
L-120/G	14.0	1460	120	0.9	Jaune

ACIER REVÊTU ALUMINIUM – PLAGES DE MODÈLES

Séries L-0628LB à L-1501LB, pour conducteurs de 6.01 à 15.01 mm de diamètre (24 références).
 Détail complet disponible sur demande.

REVÊTUE NÉOPRÈNE – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	PLAGE DIAM. (MM)	LONGUEUR APPLIQUÉE (MM)	CODE COULEUR
ZAL-9.69	9.23~9.69	559	Jaune
ZAL-13.16	12.53~13.16	762	Bleu
ZAL-16.76	16.25~16.76	838	Rouge

ZAL-20.13	18.69~20.13	914	Orange
ZAL-22.55	21.22~22.55	1016	Noir
ZAL-33	31~33	1244	Noir

—CUIVRÉE — PLAGE DE MODÈLES

Séries L-0420T à L-1387T, pour conducteurs de 4.2 à 13.87 mm de diamètre (16 références).

—FIXATIONS ÉLECTRIQUES DE PUISSANCE

Attaches isolateur

Version plastique ou métallique, en fixation simple ou double, sur le dessus ou sur le côté de l'isolateur.



Attache isolateur plastique — fixation simple

PSDB

— Plastique — simple, fixation supérieure (PSDB)

— Plastique — simple, fixation latérale (PSCB)

— Plastique — double, fixation supérieure (PDDB)

— Plastique — double, fixation latérale (PDCB)

— Métal — simple, fixation supérieure (SDB)

— Métal — simple, fixation latérale (SCB)

— Métal — double, fixation supérieure (DDB)

— Métal — double, fixation latérale (DCB)

—FIXATIONS ÉLECTRIQUES DE PUISSANCE

Avertisseur de vol pour oiseaux (Bird Diverter)

Rend les lignes aériennes visibles pour les oiseaux et réduit les risques pour les lignes comme pour la faune. En BT/MT : conducteurs de phase. En HT : fil de garde. Matériau PVC gris ou jaune, protection anti-UV.



Avertisseur oiseau

AVERTISSEUR OISEAU (BFD) – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	MIN (MM)	MAX (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAM. TIGE (MM)
BFD175-249	4.44	6.4	400	9.5
BFD250-349	6.35	8.9	400	9.5
BFD350-449	8.9	11.4	400	9.5
BFD450-599	11.43	15.21	400	9.5
BFD600-770	15.2	19.56	400	9.5
BFD771-858	19.56	21.79	400	12.7
BFD859-942	21.80	23.92	400	12.7

AVERTISSEUR « CYGNE » (SFD) – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	COND. MIN (MM)	COND. MAX (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAM. BOBINE (MM)
SFD-0445	4.45	6.35	440	180
SFD-0635	6.35	8.9	520	180
SFD-0890	9.0	11.4	560	180
SFD-1140	11.41	15.21	700	180
SFD-1520	15.24	19.6	860	180
SFD-1960	19.58	22.0	990	180
SFD-2220	21.9	23.93	1100	180

—FIXATIONS DE LIGNE

Fil de hauban galvanisé

Conforme GB1200-88, ASTM A363 ou, sur demande, IEC/BS/DIN/AEIC. Utilisé pour la suspension, le berceau de câbles de communication, les lignes électriques aériennes et la fixation. Cinq classes de résistance à la traction : 1176, 1270, 1370, 1470 et 1570 N/mm².



Fil de hauban galvanisé — bobine

Ø 1.0 à 4.0 mm

CHARGE DE RUPTURE – EXTRAIT (CONSTRUCTION 1×7)

DIAM. FIL (MM)	DIAM. TORON (MM)	SECTION (MM²)	1175 N/MM²	1570 N/MM²	POIDS (KG/100M)
1.0	3.0	5.50	6.46	8.64	4.37
2.0	6.0	21.99	25.84	34.52	17.46
3.2	9.6	56.30	66.15	88.39	44.70

4.0

12.0

87.96

103.35

138.10

69.84

Tableau complet (constructions 1×7 et 1×9, 5 classes de résistance) disponible dans le catalogue technique complet — nous consulter.

babayama

© 2026 Babayama – Cité Elhadj Malick Sy, Ouakam, Dakar – babayama.sn – +221 77 379 61 76

Boîtiers d'épissure, ODF, FAT/FDT & cordons

Boîtiers de raccordement FTTH, boîtiers d'épissure métalliques et plastiques, répartiteurs optiques (ODF) rack et muraux, terminaux d'accès et de distribution fibre, cordons de brassage et pigtails.

—FTTH FITTINGS

Boîtiers muraux fibre optique (Face Box)

Huit formats de boîtiers de prise murale FTTH, de 1 à 8 ports, pour la terminaison en pied d'immeuble ou en logement.



Boîtier mural fibre optique 8 brins

263/08

MODÈLE	PORTS	DIMENSIONS (L×L×P, MM)
86/02	2 brins	86×86×25
110/02	2 brins	110×86×25
120/02A	2 brins	120×80×25
120/02B	2 brins	120×80×25
120/01	1 brin	120×90×23
135/02	2 brins	135×75×25
150/04	4 brins	150×110×30
263/08	8 brins	263×135×50

Dimensions personnalisables sur demande.

—OPTICAL CABLE FITTINGS

Boîtier d'épissure métallique

Grande résistance mécanique, bonne étanchéité et excellente résistance à la corrosion. Scellé par joint et silicone, il peut être ouvert, agrandi, fixé et raccordé de manière répétée. Capacité maximale : 192 brins. Perte excédentaire ≤ 0.01 dB, rayon de courbure ≥ 45 mm.



Boîtier d'épissure métallique — pose poteau/pylône

BJ03xxx / BJ04xxx

MODÈLE	CAPACITÉ FIBRES	PORTS D'ENTRÉE	POIDS NET (KG)	MATÉRIAU
BJ03012 / BJ03024 / BJ03048 / BJ03096	12 / 24 / 48 / 96 fibres	3 ports	5	Alliage aluminium
BJ04012 / BJ04024 / BJ04048 / BJ04096	12 / 24 / 48 / 96 fibres	4 ports	5-8	Alliage aluminium

—OPTICAL CABLE FITTINGS

Boîtier d'épissure plastique — type dôme & horizontal

Série BS : protection fiable des épissures, réouverture rapide et facile sans surcoût. Installable en aérien, en chambre, en fourreau ou sur poteau. Dôme en polypropylène nervuré, haute tenue mécanique et environnementale.



Boîtier d'épissure type dôme

BS0202 / BS0303

SÉRIE VERTICALE (V) – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	ENTRÉES/SORTIES	CAPACITÉ MAX (BRINS)	DIAM. CÂBLE (MM)	MATÉRIAU	POIDS (KG)	DIMENSION (H×D, MM)
BS0104V	1 entrée / 4 sorties	144	Ø7-Ø31	PC	3	510×220
BS0106V	1 entrée / 6 sorties	288	Ø7-Ø31	PC	4	550×250
BS0303V	3 entrées / 3 sorties	144	Ø7-Ø25	PC	3	510×220
BS0202V	2 entrées / 2 sorties	96	Ø7-Ø25	PC	2.1	435×160

SÉRIE HORIZONTALE (H) – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	ENTRÉES/SORTIES	CAPACITÉ MAX (BRINS)	DIAM. CÂBLE (MM)	MATÉRIAU	POIDS (KG)	DIMENSION (L×H×P, MM)
BS0202H	2 entrées / 2 sorties	144	Ø7-Ø25	ABS ou PC	1.6	460×185×110
BS0303H	3 entrées / 3 sorties	144	Ø7-Ø25	ABS ou PC	5	460×185×110

—OPTICAL CABLE FITTINGS

ODF type rack (baie 19")

Boîtier de terminaison fixe, coulissant, ou DF (épissure et distribution intégrées), en acier laminé à froid, formats 19" de 1U à 5U.



Boîtier de terminaison fixe, 48 brins
TB-48

BOÎTIER FIXE / COULISSANT

MODÈLE	CAPACITÉ (F)	DIMENSIONS	INSTALLATION
TB-12 / TBS-12	12 brins	19"/1U	Rack, fixe ou coulissant
TB-24 / TBS-24	24 brins	19"/1U	Rack, fixe ou coulissant
TB-48 / TBS-48	48 brins	19"/2U	Rack, fixe ou coulissant
TB-72 / TBS-72	72 brins	19"/2U	Rack, fixe ou coulissant
TB-96 / TBS-96	96 brins	19"/3U	Rack, fixe ou coulissant

DF – ÉPISSURE & DISTRIBUTION INTÉGRÉES

MODÈLE	CAPACITÉ (F)	DIMENSIONS	SPÉCIFICATIONS
DF-12	12 brins	19"/1U	12F épissure & distribution intégrées
DF-24	24 brins	19"/2U	24F épissure & distribution intégrées
DF-48	48 brins	19"/3U	48F épissure & distribution intégrées
DF-72	72 brins	19"/4U	72F épissure & distribution intégrées
DF-96	96 brins	19"/5U	96F épissure & distribution intégrées

—OPTICAL CABLE FITTINGS

ODF mural – intérieur / extérieur

Répartiteur optique mural en acier, disponible en version intérieure (DFB) ou extérieure (DFBW), de 12 à 96 brins.



ODF mural intérieur, 72 brins
DFB-72

MODÈLE INTÉRIEUR	MODÈLE EXTÉRIEUR	CAPACITÉ (F)	DIMENSIONS (L×H×P, MM)
DFB-12	DFBW-12	12 brins	350×280×80
DFB-24	DFBW-24	24 brins	400×300×100
DFB-48	DFBW-48	48 brins	420×300×120
DFB-72	DFBW-72	72 brins	450×350×150
DFB-96	DFBW-96	96 brins	450×350×180

Dimensions personnalisables sur demande.

—OPTICAL CABLE FITTINGS

Terminal d'accès fibre (FAT)

Terminal extérieur intelligent pour épisser et fractionner les câbles optiques, en conception à étages séparés.



Terminal d'accès fibre, vue intérieure

FAT-32F

- Conception à étages séparés : sépare la couche de fractionnement (splitters) et la couche de lovage
- Adaptateurs à encliquetage
- Format compact et léger
- Conforme RoHS

	FAT-8F	FAT-16F	FAT-32F
Capacité (brins)	8	16	32
Dimensions (H×L×P, mm)	245×245×65	350×280×110	420×350×120
Poids net (kg)	0.9	1.37	2.2
Indice de protection	IP65 — Adaptateur SC/UPC, SC/APC — Classement au feu UL94-V0		
Température de fonctionnement	-40°C à +65°C		

—OPTICAL CABLE FITTINGS

Terminal de distribution fibre (FDT)

Terminal principalement utilisé sur les réseaux Backbone, Métro et Accès — épissure, fractionnement et terminaison des fibres, capacité extensible jusqu'à +1/6.

Fiber Distributi



Armoire de distribution fibre, 576 brins

FDT-576

TYPE	FDT-144	FDT-288	FDT-576
Adaptateurs SC / LC	144+24 / 288+48	288+48 / 576+96	576+96 / 1152+192
Capacité fractionnement	72 brins	144 brins	288 brins
Installation	Sol / poteau / mural	Sol	Sol
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Emplacements coupleurs	12	40	80
Couleur	RAL7035		

—OPTICAL CABLE FITTINGS

Cordons de brassage & pigtails

Cordons SC/FC/LC/ST, UPC ou APC, monomode et multimode ; pigtails 12 brins pré-connectorisés.



Cordon de brassage SC/UPC

SC/SC-PC-SM



Pigtail 12 brins

SC-PC-12-SM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SC/SC-PC-SM	Cordon de brassage SC/SC-PC, monomode, simplex
SC/SC-APC-SM	Cordon de brassage SC/SC-APC, monomode, simplex
FC/FC-PC-SM	Cordon de brassage FC/FC-PC, monomode, simplex

LC/LC-PC-SM	Cordon de brassage LC/LC-PC, monomode, duplex
FC/LC-PC-DX-SM	Cordon de brassage FC/LC-PC, monomode, duplex
LC/PC-PC-DX-MM	Cordon de brassage LC/ST-PC, monomode, duplex
SC-PC-12-SM	Pigtail 12 brins SC/PC, monomode
SC-APC-12-SM	Pigtail 12 brins ST/APC, monomode
ST-PC-12-SM	Pigtail 12 brins ST/PC, monomode

Voir aussi le catalogue interactif complet des modules SFP/QSFP et 93 références de cordons optiques supplémentaires.



Outillage d'installation & instruments de mesure

Feuillard et boucle inox, corde de tirage anti-torsion, chaussette maillée et émerillon, poulies de déroulage, OTDR et soudeuse à fusion — l'équipement complet pour la pose et la qualification de vos réseaux.

—INSTALL TOOLS

Feuillard inox & boucle de fixation

Feuillard en acier inoxydable 201/304/316, conditionné en distributeur plastique ou boîte carton, avec boucles dentées ou type L et outil de pose.

Stainless Steel Bar



Feuillard inox — distributeur

Ø 6.35 à 19.05 mm

- Matériau : acier inoxydable 201/304/316
- Longueur : généralement 100 ft/rouleau (30,5 m) ; 50 m/rouleau
- Conditionnement : distributeur plastique ou boîte carton
- Distributeurs pratiques avec dévidoir central et poche pour les boucles

FEUILLARD INOX — DONNÉES TECHNIQUES (EXTRAIT)

MODÈLE	LARGEUR (POUCES)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LONGUEUR
R1450	1/4	6.35	0.5	100 ft / 30.5 m
R3850	3/8	9.35	0.5	100 ft / 30.5 m
R1250	1/2	12.7	0.5	100 ft / 30.5 m
R1276	1/2	12.7	0.76	100 ft / 30.5 m
R5850	5/8	15.88	0.5	100 ft / 30.5 m
R3450	3/4	19.05	0.5	100 ft / 30.5 m

19 références au total (épaisseurs de 0.4 à 0.76 mm selon largeur) — gamme complète sur demande.

BOUCLE INOX — TYPE DENTÉ

LARGEUR (POUCES)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)
1/4	6.35	0.8
3/8	9.53	1.0
1/2	12.70	1.2
5/8	15.88	1.2

3/4	19.05	1.5
1"1/4	32.50	2.0

—INSTALL TOOLS

Corde de tirage tressée anti-torsion

Fil d'acier galvanisé tressé haute résistance 1960 MPa, pour tirage et tensionnement mécanique, déroulage de conducteurs. Résiste à la rotation pendant le tirage. Section et longueur personnalisables sur demande.



Corde tressée en acier — bobine

Structure carrée / hexagonale

DONNÉES TECHNIQUES (EXTRAIT)

RÉFÉRENCE	STRUCTURE	DIAM. (MM)	FORCE DE RUPTURE (KN)	LONGUEUR DE FAB. (M)
18101	Carré, 8 torons	7	34.38	1000
18105	Carré, 8 torons	15	116.60	1000
18113	Carré, 12 torons	20	260.30	800
18123	Hexagonal, 12 torons	24	320.82	800
18154	Hexagonal, 18 torons	36	581.75	600

22 références au total, de Ø7 à Ø36 mm, force de rupture de 34 à 582 kN — gamme complète sur demande.

—INSTALL TOOLS

Chaussette maillée & émerillon

Chaussette de tirage à mailles pour câbles ACSR, tête simple ou double, avec ou sans manchon de protection ; émerillon anti-rotation pour éviter la torsion du câble pendant le déroulage.



Chaussette maillée de tirage

SLW / SLW(S)



Émerillon anti-rotation

SLX

CHAUSSETTE MAILLÉE – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	CONDUCTEUR COMPATIBLE	CHARGE NOMINALE (KN)	CHARGE DE RUPTURE (KN)
SLW-1.5	ACSR 70-95	15	30
SLW(S)-2	ACSR 120-150	20	40
SLW(S)-2.5	ACSR 185-240	25	50
SLW(S)-3	ACSR 300-400	30	60
SLW(S)-4	ACSR 500-630	40	80
SLW(S)-5	ACSR 720	50	125


ÉMERILLON (SWIVEL JOINT) – DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	CHARGE NOMINALE (KN)	POIDS (KG)
SLX-0.5	5	0.2
SLX-1	10	0.4
SLX-2	20	0.55
SLX-3	30	0.65
SLX-5	50	1.5
SLX-6.5	65	2.0
SLX-8	80	2.4
SL130	130	3.5
SL180	180	7.2
SL250 / SL250Y	250	10.6 / 8.0

—INSTALL TOOLS

Poulies de déroulage

Poulies pour câble optique, blocs universels sur traverse ou à crochet, et poulies trois usages pour déroulage sur traverse — galet aluminium ou nylon.



Poulie pour câble optique

H-15 / H-18

POULIE POUR CÂBLE OPTIQUE

MODÈLE	CHARGE NOMINALE (KN)	DIAM. EXT. GALET (MM)	DIAM. CÂBLE COMPATIBLE (MM)	POIDS
H-15	40	660	5~14.05	30 kg
H-18	50	830	15.08~22	37 kg

BLOC UNIVERSEL SUR TRAVERSE / À CROCHET

RÉFÉRENCE	MODÈLE	CHARGE NOMINALE (KN)	POIDS (KG)	TYPE DE GALET
10261	HC-80x50	5	1.9	Aluminium
10263	HC-160x40	10	2.5	Aluminium
10264	HC-120x58	20	3.5	Aluminium
10271	HCN-80x50	5	1.4	Nylon
10274	HCN-120x58	20	2.5	Nylon

POULIE TROIS USAGES SUR TRAVERSE

RÉFÉRENCE	CHARGE NOMINALE (KN)	CHARGE DE RUPTURE (KN)	CONDUCTEUR COMPATIBLE	POIDS (KG)
10291	20	40	≤ ACSR240	4.35 (galet aluminium)
10292	20	40	≤ ACSR240	4.0 (galet nylon)

—TEST & MESURE

OTDR mini R6418

Instrument de test miniature pour réseaux FTTx — mesure longueur, perte de transmission et perte d'épissure ; détecte avec précision la position des événements (épissures, extrémités, ruptures) le long de la fibre.



OTDR mini — vue de face

R6418

- Grande plage dynamique

- Zone morte d'événement ultra-courte (≤ 0.8 m)
- Contrôle à distance via Ethernet
- Différents modes de test
- Interfaces multiples
- Fonction VFL et wattmètre intégrées

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	LONGUEUR D'ONDE	FIBRE	PLAGE DYNAMIQUE (DB)	ZONE MORTE ÉVÉN. (M)	ZONE MORTE ATTÉNUATION (M)
R6418-2101	1310/1550nm	Monomode	42/40	0.8	10
R6418-2103	1310/1550nm	Monomode	37/35	0.8	10
R6418-2108	1310/1550nm	Monomode	45/43	0.8	10
R6418-3103	1310/1550/1625nm (filtre intégré)	Monomode	37/36/34	0.8	10

SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Écran	640×480, LCD couleur TFT 6.5" tactile
Interface optique	FC/UPC (standard ; en option LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC)
Batterie	Lithium intégrée 14.8V, 4400mAh, autonomie ~8h
Dimensions / Poids	186×295×75 mm — environ 2.5 kg
Température de fonctionnement	-5°C ~ +50°C

—TEST & MESURE

Soudeuse à fusion R6481

Soudeuse compacte et légère, alignement sur gaine, compatible avec toutes fibres courantes conformes ITU-T G.651~657.

ROTOR FUSION



Soudeuse à fusion — écran tactile

R6481

- Soudure rapide en 7 s, chauffe haute efficacité en 18 s
- Grossissement d'image 320×, clivage ultra-court 5 mm
- 10 000 enregistrements de soudure / 64 images en mémoire
- Presseur et gorge en V céramique, porte-fibre tout-en-un
- Soudure bidirectionnelle, automatique, thermorétraction intelligente
- Batterie lithium intégrée, ≥ 220 cycles soudure/chauffe
- Interface graphique et écran tactile
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs

DONNÉES TECHNIQUES

Fibres compatibles	ITU-T G.651~653, G.655 et G.657
--------------------	---------------------------------

Perte de soudure (typique)	0.02 dB (SMF) ; 0.01 dB (MMF)
Perte de retour	Meilleure que 60 dB
Temps de soudure / chauffe	1 s / 18 s (valeurs typiques)
Écran	LCD haute performance 4.3"
Batterie	11.1V, 6800mAh — 300~500 cycles de charge
Environnement de travail	-10~50°C, 0~95% HR, altitude 0~6000 m
Dimensions / Poids	120×130×154 mm — 1.59 kg (appareil), 0.37 kg (batterie)

Coffret standard fourni : cordon d'alimentation, dénudeur, électrodes de rechange, plateau de refroidissement, kit de nettoyage, manuel, mallette de transport.



Colliers de serrage, gaines & accessoires de câblage

Colliers de serrage nylon et inox, colliers de fixation et repères, gaines thermorétractables, goulottes décoratives et clips de fixation murale — le consommable du quotidien pour chaque chantier.

—NYLON CABLE TIE

Colliers de serrage nylon

Nylon 66/94V-2 certifié UL, résistant à la corrosion, bon isolant et résistant au vieillissement. Coloris naturel ou noir résistant aux UV, autres couleurs sur demande.



Colliers de serrage — coloris multiples

Série BT

DONNÉES TECHNIQUES — EXTRAIT PAR RÉSISTANCE À LA TRACTION

RÉSISTANCE	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR (MM)	DIAM. FAISCEAU MAX (MM)
18 lbs (8 kg)	BT-2.5×60 à BT-2.5×200	60 à 200 mm	2.5	11 à 50
40 lbs (18 kg)	BT-3.6×140 à BT-3.6×370	140 à 370 mm	3.6	33 à 105
50 lbs (22 kg)	BT-4.8×120 à BT-4.8×500	120 à 500 mm	4.8	30 à 150
120 lbs (55 kg)	BT-7.2×150 à BT-7.2×380	150 à 380 mm	7.2	35 à 100

Plus de 40 références disponibles (longueurs de 60 à 500 mm, largeurs 2.5 à 7.2 mm) — liste complète sur demande.

—GAMMES SPÉCIALISÉES

Colliers de fixation, repères & réutilisables

Collier à fixer par vissage sur plaque, collier repère avec étiquette intégrée, collier réutilisable à ouverture rapide pour ajustement du faisceau, colliers inox à bille et auto-agrippants (type velcro).



Collier de fixation — montage vissé



Collier repère — étiquette intégrée

Série MT



Collier réutilisable

Série RT / RL

COLLIER DE FIXATION (MOUNTING) – DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR (MM)	DIAM. FAISCEAU MAX (MM)	RÉSISTANCE
MH-100MA	100 mm	2.5	22	18 lbs (8.0 kg)
MH-100	100 mm	3.6	22	40 lbs (18 kg)
MH-200	200 mm	4.8	42	50 lbs (22 kg)
MH-350	350 mm	7.2	90	120 lbs (55 kg)

COLLIER REPÈRE (MARKER) – DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAM. FAISCEAU MAX (MM)	RÉSISTANCE	TAILLE REPÈRE (MM)
MT-100	100 mm	22	18 lbs (8.0 kg)	25×8
MT-200	200 mm	50	50 lbs (22.0 kg)	28×13
MT-210	210 mm	55	18 lbs (8.0 kg)	28×20

COLLIER RÉUTILISABLE (RELEASABLE) – DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAM. FAISCEAU MAX (MM)	RÉSISTANCE
RT-150	150 mm	35	50 lbs (22 kg)
RT-300	300 mm	80	50 lbs (22 kg)
RL-100	100 mm	22	40 lbs (18 kg)
RL-250	250 mm	65	50 lbs (22 kg)

- Collier double verrouillage / double tête
- Push-mount / regroupement de fils
- Auto-agrippant (velcro)
- Collier inox à bille
- Collier inox type échelle

—HEAT-SHRINKABLE TUBING

Gaines thermorétractables

Conforme UL2240, 105°C/660V VW-1, CSA 125°C/660V. Coloris multiples, diamètres de 1.0 à

150 mm avant rétraction.



Gaine thermorétractable — coloris

Série BT

DONNÉES TECHNIQUES — EXTRAIT

RÉFÉRENCE	DIAM. INT. AVANT RÉTRACTION (MM)	DIAM. INT. APRÈS RÉTRACTION (MM)	CONDITIONNEMENT (M/ROULEAU)
BT-1	1.0	0.5	400
BT-3	3.0	1.5	200
BT-9	9.0	4.5	100
BT-16	16.0	8.0	100
BT-30	30.0	15.0	50
BT-60	60.0	30.0	25
BT-150	150.0	75.0	25

27 références au total (Ø1 à Ø150 mm) — liste complète sur demande.

—ARCHITECTURE & DECORATING WIRE DUCT

Goulottes décoratives

PVC blanc, bonne isolation, ignifuge et résistant à la chaleur jusqu'à 85°C. Adaptée à la distribution de câbles apparents en scénographie, électricité, climatisation et intérieur. Réglette de distribution scellée, spécialement conçue anti-poussière et anti-rongeurs.



Goulotte PVC — coupe profilée

Série PEC

DONNÉES TECHNIQUES — EXTRAIT

RÉFÉRENCE	H×L (MM)	CAPACITÉ FILS (Ø2.0)	LONGUEUR
PEC-1015	10×15	2-5 pcs	2 m
PEC-2030	20×30	10-20 pcs	2 m
PEC-3080	30×80	75-85 pcs	2 m
PEC-5080	50×80	180-200 pcs	2 m
PEC-80120	80×120	300-400 pcs	2 m

26 références au total (10×15 à 160×200 mm) — liste complète sur demande.

CABLE CLIP

Clips de fixation murale à clou

Clip rond ou carré, en PP avec clou acier intégré. Placer le câble sous le clip et enfoncer le clou au marteau pour fixer le câble au mur — câblage intérieur général.



Clip câble à clou — rond
Ø4 à Ø40 mm

CLIP ROND — DONNÉES TECHNIQUES (EXTRAIT)

TAILLE	H (MM)	R (MM)	CLOU (MM)	CONDITIONNEMENT
4 mm	5.3	4	1.7×15	100 pcs
8 mm	9.6	8	1.9×21	100 pcs
14 mm	14.9	14	2.4×32	100 pcs
25 mm	27.7	25	3.2×48	100 pcs
40 mm	45.2	40	3.4×60	100 pcs

Disponible également en clip carré, tailles 4 à 14 mm.

CONDITIONNEMENT

Packs assortis prêts à la revente

Kits de colliers de serrage assortis en blister carte, pour distribution en quincaillerie ou stock d'intervention rapide — plusieurs tailles et couleurs par pack.



Pack assorti blister — 1000 pièces
D8-1000

RÉFÉRENCE	CONTENU	CONDITIONNEMENT
D8-1000	Assortiment 2.5 à 7.2 mm, 6 tailles	12 sets/carton

D9-1350	Assortiment 2.5 à 4.8 mm, 4 tailles	10 sets/carton
D10-2300	Assortiment 2.5 à 4.8 mm, 4 tailles	6 sets/carton

babayama

© 2026 Babayama – Cité Elhadj Malick Sy, Ouakam, Dakar – babayama.sn – +221 77 379 61 76

Modules optiques & cordons de brassage

136 références SFP / QSFP / DAC / AOC et plus de 90 cordons optiques
référéncés — filtrez par débit, portée, connecteur ou mode pour retrouver
la référence exacte de votre projet.

136 référence(s) affichée(s)

CODE	FORMAT	DÉBIT	PORTÉE / LONGUEUR	CONNECTEUR	MODE	LONGUEUR D'ONDE
TNL001	QSFP-DD	400G	100 m	MPO	Multimode	-
TNL002	QSFP-DD	400G	500 m	MPO	Monomode	-
TNL003	QSFP-DD	400G	2 Km	LC	Monomode	-
TNL004	QSFP28	100G	2 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL005	QSFP28	100G	10 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL006	QSFP28	100G	20 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL007	QSFP28	100G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL008	QSFP28	100G	100 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL009	QSFP28	100G	100 m	LC	Multimode	850 nm
TNL010	QSFP28	100G	2 Km	MPO	Monomode	1310 nm
TNL011	QSFP28	100G	10 Km	MPO	Monomode	1310 nm
TNL012	QSFP28	100G	100 m	MPO	Multimode	850 nm
TNL013	QSFP28	40G	2 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL014	QSFP28	40G	10 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL015	QSFP28	40G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL016	QSFP28	40G	60 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL017	QSFP28	40G	80 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL018	QSFP28	40G	100 m	LC	Multimode	850 nm
TNL019	QSFP28	40G	10 Km	MPO	Monomode	1310 nm
TNL020	QSFP28	40G	100 m	MPO	Multimode	850 nm
TNL021	SFP28	25G	10 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL022	SFP28	25G	30 Km	LC	Monomode	1310 nm

TNL023	SFP28	25G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL024	SFP28	25G	100 m	LC	Multimode	850 nm
TNL025	SFP28	25G	10 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL026	SFP28	25G	30 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL027	SFP28	25G	40 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL028	SFP+	10G	10 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL029	SFP+	10G	30 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL030	SFP+	10G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL031	SFP+	10G	80 Km	LC	Monomode	1550 nm
TNL032	SFP+	10G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL033	SFP+	10G	100 m	LC	Multimode	850 nm
TNL034	SFP+	10G	3 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL035	SFP+	10G	10 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL036	SFP+	10G	20 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL037	SFP+	10G	40 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL038	SFP+	10G	80 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL039	SFP	1.25G	20 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL040	SFP	1.25G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL041	SFP	1.25G	80 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL042	SFP	1.25G	500 m	LC	Multimode	850 nm
TNL043	SFP	1.25G	3 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL044	SFP	1.25G	20 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL045	SFP	1.25G	40 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL046	SFP	1.25G	80 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL047	SFP	1.25G	120 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL048	SFP	1.25G	3 Km	SC	Monomode · BiDi	-
TNL049	SFP	1.25G	20 Km	SC	Monomode · BiDi	-
TNL050	SFP+	2.5G	2 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL051	SFP	2.5G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm

TNL052	SFP	2.5G	80 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL053	SFP	2.5G	120 Km	LC	Monomode	1550 nm
TNL054	SFP	2.5G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL055	SFP	2.5G	500 m	LC	Multimode	850 nm
TNL056	SFP	2.5G	10 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL057	SFP	2.5G	30 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL058	SFP	2.5G	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL059	SFP	2.5G	80 Km	LC	Monomode	1550 nm
TNL060	SFP	2.5G	120 Km	LC	Monomode	1550 nm
TNL061	SFP	2.5G	100 m	LC	Multimode	850 nm
TNL062	SFP	155M	2 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL063	SFP	155M	20 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL064	SFP	155M	40 Km	LC	Monomode	1310 nm
TNL065	SFP	155M	80 Km	LC	Monomode	1550 nm
TNL066	SFP	155M	120 Km	LC	Monomode	1550 nm
TNL067	SFP	155M	3 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL068	SFP	155M	10 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL069	SFP	155M	20 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL070	SFP	155M	40 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL071	SFP	155M	80 Km	LC	Monomode · BiDi	-
TNL072	AOC CABLE	10G	10 m	SFP+ to SFP+	Optique actif (AOC)	-
TNL073	AOC CABLE	10G	20 m	SFP+ to SFP+	Optique actif (AOC)	-
TNL074	AOC CABLE	25G	1 m	SFP28 to SFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL075	AOC CABLE	25G	5 m	SFP28 to SFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL076	AOC CABLE	25G	10 m	SFP28 to SFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL077	AOC CABLE	25G	20 m	SFP28 to SFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL078	AOC CABLE	40G	1 m	QSFP+ to QSFP+	Optique actif (AOC)	-
TNL079	AOC CABLE	40G	5 m	QSFP+ to QSFP+	Optique actif (AOC)	-
TNL080	AOC CABLE	40G	10 m	QSFP+ to QSFP+	Optique actif (AOC)	-

TNL081	AOC CABLE	40G	20 m	QSFP+ to QSFP+	Optique actif (AOC)	-
TNL082	AOC CABLE	100G	1 m	QSFP28 to QSFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL083	AOC CABLE	100G	5 m	QSFP28 to QSFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL084	AOC CABLE	100G	10 m	QSFP28 to QSFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL085	AOC CABLE	100G	20 m	QSFP28 to QSFP28	Optique actif (AOC)	-
TNL086	AOC CABLE	200G	1 m	QSFP56 to QSFP56	Optique actif (AOC)	-
TNL087	AOC CABLE	200G	2 m	QSFP56 to QSFP56	Optique actif (AOC)	-
TNL088	AOC CABLE	200G	3 m	QSFP56 to QSFP56	Optique actif (AOC)	-
TNL089	AOC CABLE	200G	5 m	QSFP56 to QSFP56	Optique actif (AOC)	-
TNL090	AOC CABLE	200G	10 m	QSFP56 to QSFP56	Optique actif (AOC)	-
TNL091	AOC CABLE	200G	15 m	QSFP56 to QSFP56	Optique actif (AOC)	-
TNL092	DAC CABLE	10G	1 m	SFP+ to SFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL093	DAC CABLE	10G	2 m	SFP+ to SFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL094	DAC CABLE	10G	3 m	SFP+ to SFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL095	DAC CABLE	10G	5 m	SFP+ to SFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL096	DAC CABLE	10G	7 m	SFP+ to SFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL097	DAC CABLE	10G	10 m	SFP+ to SFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL098	DAC CABLE	25G	1 m	SFP28 to SFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL099	DAC CABLE	25G	2 m	SFP28 to SFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL100	DAC CABLE	25G	3 m	SFP28 to SFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL101	DAC CABLE	40G	1 m	QSFP+ to QSFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL102	DAC CABLE	40G	2 m	QSFP+ to QSFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL103	DAC CABLE	40G	3 m	QSFP+ to QSFP+	Cuivre (DAC)	-
TNL104	DAC CABLE	100G	1 m	QSFP28 to QSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL105	DAC CABLE	100G	2 m	QSFP28 to QSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL106	DAC CABLE	100G	3 m	QSFP28 to QSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL107	DAC CABLE	40G	1 m	QSFP28 to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL108	DAC CABLE	40G	2 m	QSFP28 to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL109	DAC CABLE	40G	3 m	QSFP28 to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-

TNL110	DAC CABLE	200G	0.5 m	QSFP56 to QSFP56	Cuivre (DAC)	-
TNL111	DAC CABLE	200G	1 m	QSFP56 to QSFP56	Cuivre (DAC)	-
TNL112	DAC CABLE	200G	2 m	QSFP56 to QSFP56	Cuivre (DAC)	-
TNL113	DAC CABLE	200G	3 m	QSFP56 to QSFP56	Cuivre (DAC)	-
TNL114	DAC CABLE	200G	0.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL115	DAC CABLE	200G	01 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL116	DAC CABLE	200G	2 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL117	DAC CABLE	200G	3 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL118	DAC CABLE	200G	0.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL119	DAC CABLE	200G	0.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL120	DAC CABLE	200G	0.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL121	DAC CABLE	200G	0.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL122	DAC CABLE	400G	0.5 m	QSFP-DD to QSFP-DD	Cuivre (DAC)	-
TNL123	DAC CABLE	400G	1 m	QSFP-DD to QSFP-DD	Cuivre (DAC)	-
TNL124	DAC CABLE	400G	1.5 m	QSFP-DD to QSFP-DD	Cuivre (DAC)	-
TNL125	DAC CABLE	400G	2 m	QSFP-DD to QSFP-DD	Cuivre (DAC)	-
TNL126	DAC CABLE	400G	03 m	QSFP-DD to QSFP-DD	Cuivre (DAC)	-
TNL127	DAC CABLE	400G	0.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL128	DAC CABLE	400G	1 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL129	DAC CABLE	400G	1.5 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL130	DAC CABLE	400G	2 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL131	DAC CABLE	400G	3 m	-	Cuivre (DAC)	-
TNL132	DAC CABLE	400G	0.5 m	QSFP-DD to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL133	DAC CABLE	400G	1 m	QSFP-DD to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL134	DAC CABLE	400G	1.5 m	QSFP-DD to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL135	DAC CABLE	400G	2 m	QSFP-DD to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-
TNL136	DAC CABLE	400G	3 m	QSFP-DD to 4xQSFP28	Cuivre (DAC)	-

TYPE	FIBRE	CONNECTEUR	LONGUEUR	NORME	DESCRIPTION COMPLÈTE
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCUPC-LCUPC	0.5 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCUPC - LCUPC 0.5 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCUPC-LCUPC	1 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCUPC - LCUPC 1 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCUPC-LCUPC	3 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCUPC - LCUPC 3 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCUPC-LCUPC	5 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCUPC - LCUPC 5 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCUPC-LCUPC	10 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCUPC - LCUPC 10 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCUPC-LCUPC	15 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCUPC - LCUPC 15 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 1 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	2 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 2 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	3 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 3 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	10 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 10 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 1 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	2 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 2 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 1 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	2 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 2 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	3 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 3 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	10 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 10 meter LSZH 2.0mm duplex

Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	15 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 15 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCAPC-LCAPC	0.5 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCAPC - LCAPC 0.5 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCAPC-LCAPC	1 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCAPC - LCAPC 1 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCAPC-LCAPC	3 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCAPC - LCAPC 3 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCAPC-LCAPC	5 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCAPC - LCAPC 5 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCAPC-LCAPC	10 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCAPC - LCAPC 10 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	LCAPC-LCAPC	15 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 LCAPC - LCAPC 15 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 1 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	3 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 3 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	LC/PC-LC/PC	5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 LC/PC - LC/PC 5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 1 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	3 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 3 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	LC/PC-LC/PC	5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 LC/PC - LC/PC 5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	LC/PC-LC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 LC/PC - LC/PC 1 meter LSZH 2.0mm duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	SCUPC-SCUPC	0.5 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 SCUPC - SCUPC 0.5 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	SCUPC-SCUPC	1 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 SCUPC - SCUPC 1 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	SCUPC-SCUPC	3 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 SCUPC - SCUPC 3 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	SCUPC-SCUPC	5 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 SCUPC - SCUPC 5 meter LSZH 2.0mm G652D duplex
Cordon optique (patch cord)	Monomode OS2	SCUPC-SCUPC	10 m	G652D	Cordon Optic (patch cord) fibre optic singlemode 9/125µm OS2 SCUPC - SCUPC 10 meter LSZH 2.0mm G652D duplex

[illegible]

(patch cord)					SC/PC - SC/PC 5 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	SC/PC-SC/PC	10 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 SC/PC - SC/PC 10 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	SC/PC-SC/PC	15 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 SC/PC - SC/PC 15 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	SC/PC-SC/PC	20 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 SC/PC - SC/PC 20 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM3	SC/PC-SC/PC	30 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM3 SC/PC - SC/PC 30 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 1 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	3 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 3 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 5 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	10 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 10 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	15 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 15 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	20 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 20 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM4	SC/PC-SC/PC	30 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM4 SC/PC - SC/PC 30 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	0.5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 0.5 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	1 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 1 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	3 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 3 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	5 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 5 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	10 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 10 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	15 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 15 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	20 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 20 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon optique (patch cord)	Multimode OM5	SC/PC-SC/PC	30 m	-	Cordon Optic (patch cord) fibre optic multimode 50/125µm OM5 SC/PC - SC/PC 30 meter LSZH 2.0mm Simplex
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	1 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 1M
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	2 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm

SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 2M					
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	3 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 3M
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	5 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 5M
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	10 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 10M
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	15 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 15M
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	20 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 20M
Cordon FTTH arme	Monomode	SC/APC-SC/APC	30 m	G657A1	FTTH Armored Fiber Optic Cordon Optic (patch cord) 3.0mm SC/APC-SC/APC SM G657A1 LSZH 30M



Un projet à équiper ?

Contactez-nous pour un devis personnalisé — stock disponible à Dakar, accompagnement technique sur toute la chaîne, du génie civil aux équipements actifs.

Adresse Cité Elhadj Malick Sy, Ouakam, Dakar

Téléphone +221 77 379 61 76

Email o.diop@babayama.sn

Web babayama.sn